




AB5316A TSSOP20 耳机方案

说明：
1. 104可以改用224代替，105可改用225代替。

外部电源设置	R2	使用内部充电
小于100ma	2.2R	带5V插入开机功能
大于100ma	1R	带5V插入检测功能

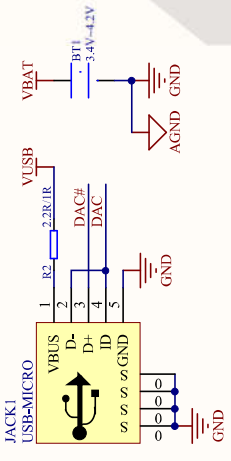

升级接口，请预留焊盘，用于PCBA开线。
若样机有MICRO/MINI USB，不做即耳的样机，
请把升级接口连接焊盘中，用于整机升级。



POWER


LED

MIC


DAC



S530/I7



M165单耳、S6 面条



可实现5个按键检测。
更多按键的耳机